




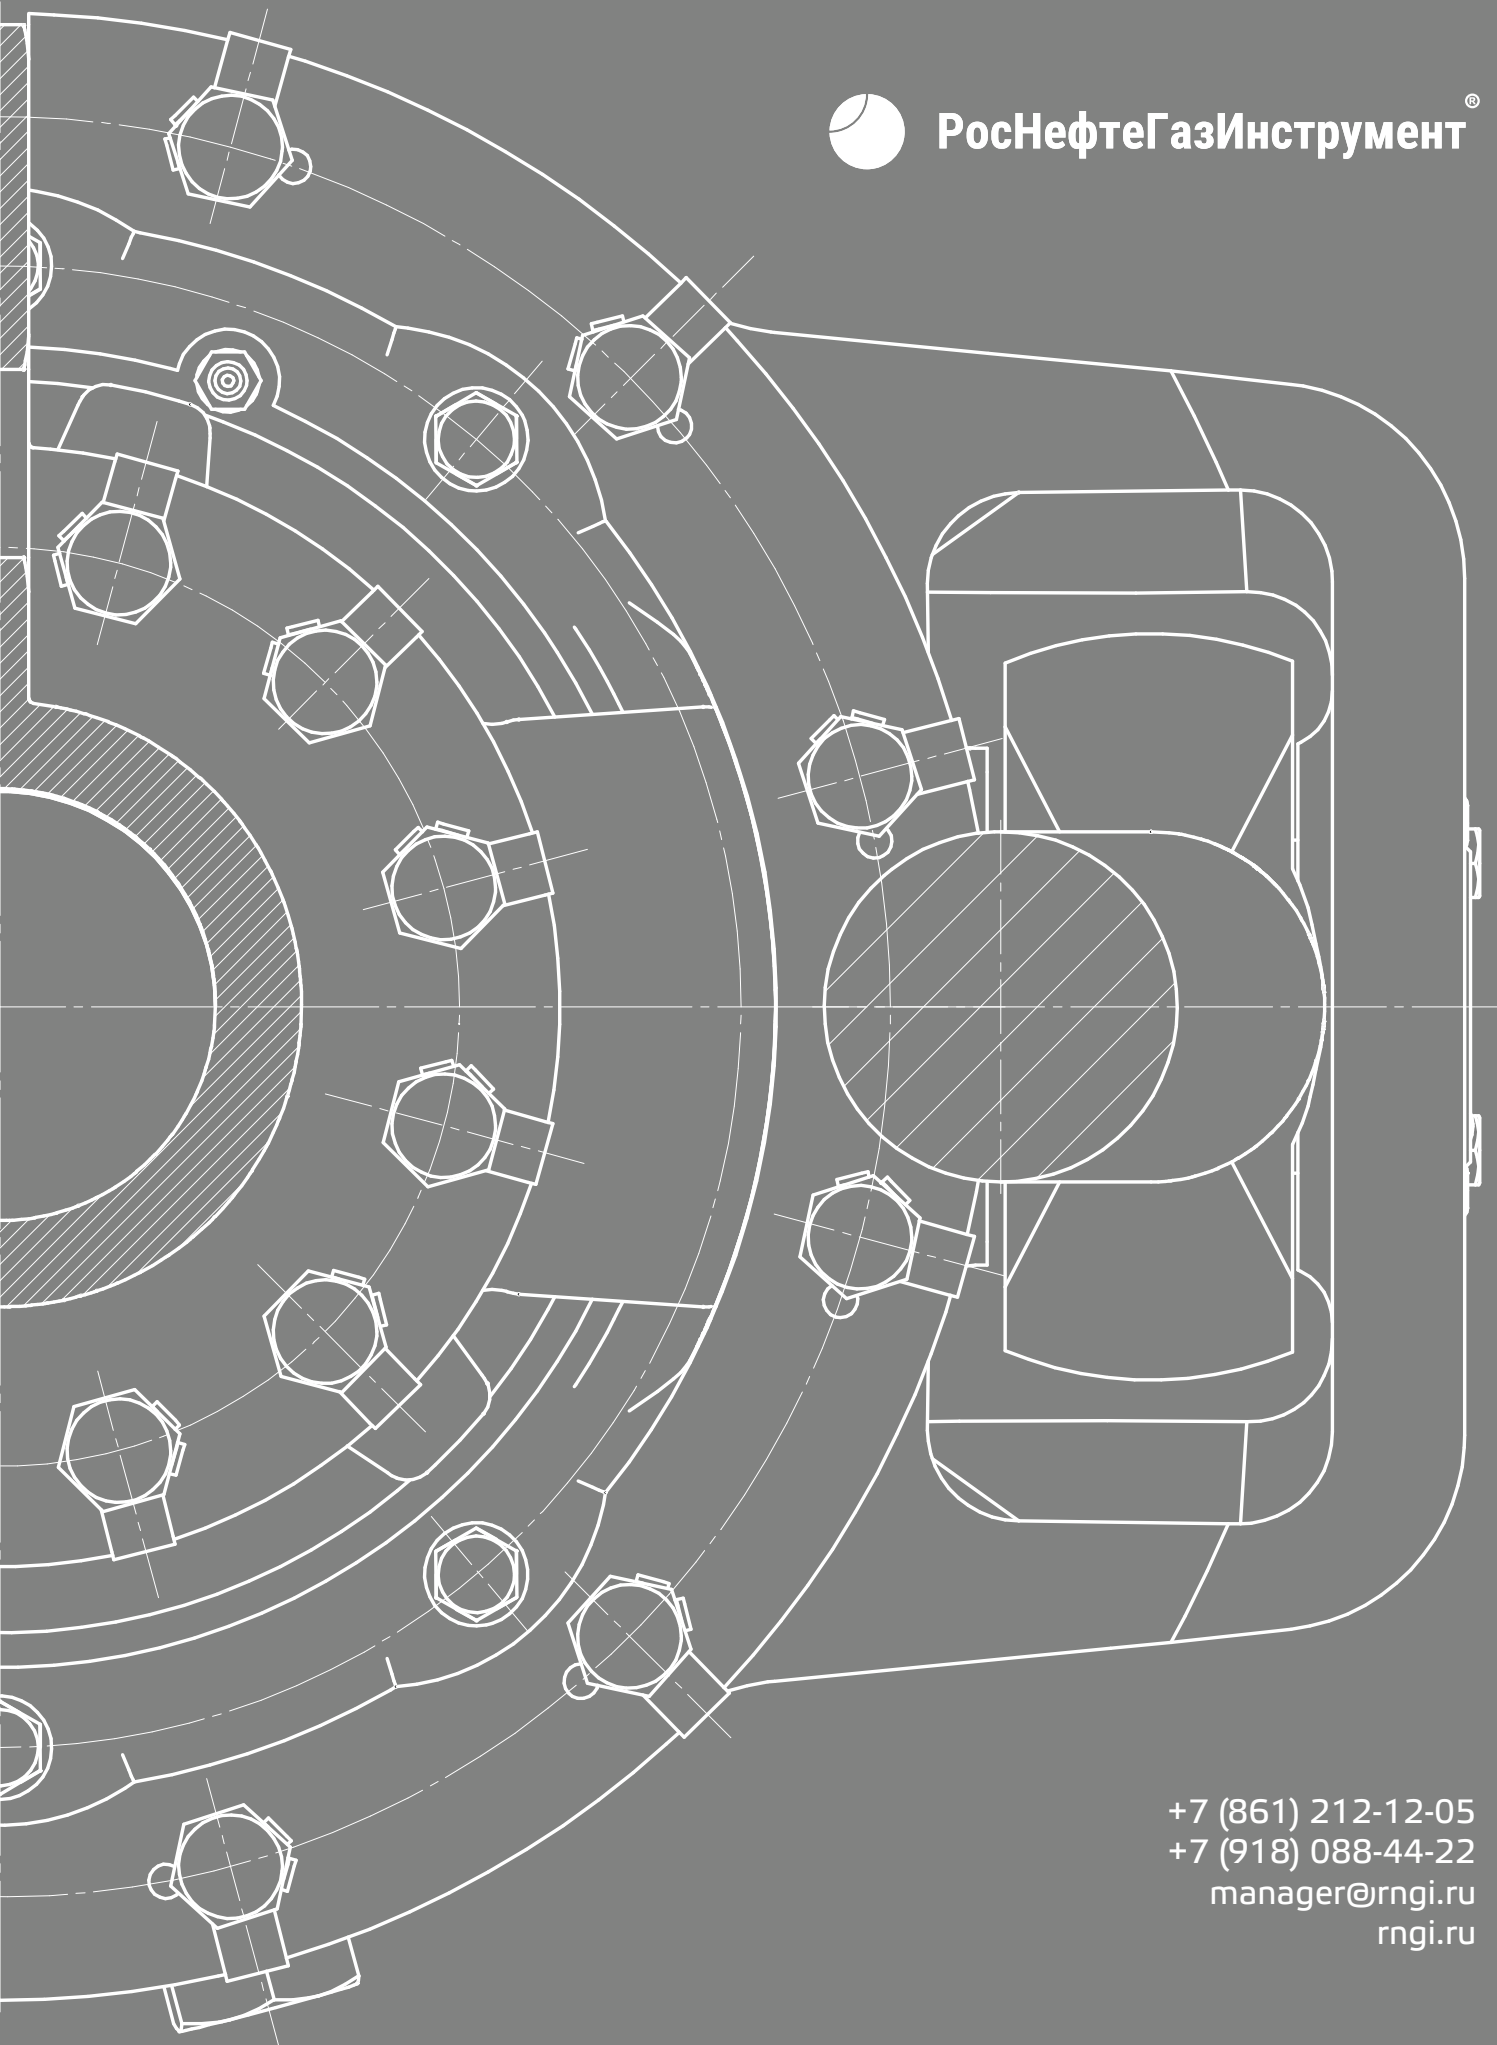

РосНефтеГазИнструмент®

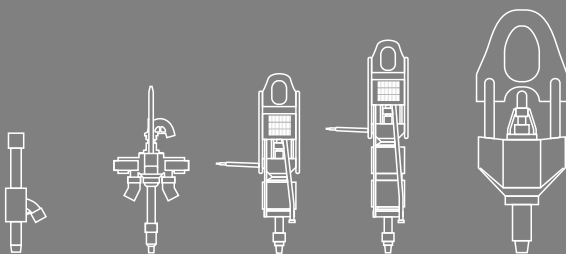

+7 (861) 212-12-05  
+7 (918) 088-44-22  
manager@rngi.ru  
rngi.ru

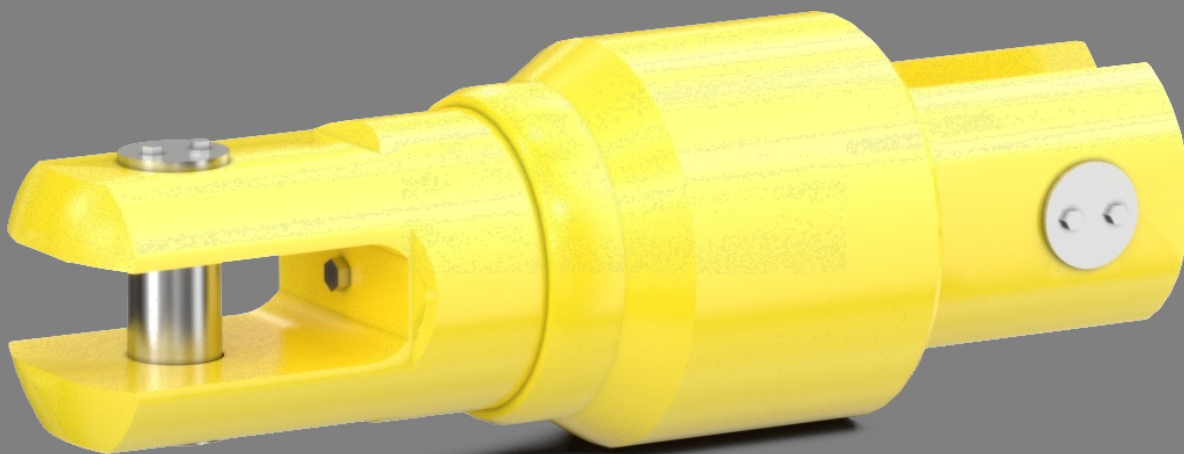

rngi.ru

**Вертлюг для  
горизонтального  
бурения**

**ВГБ-300Р1**

### **ВЕРТЛЮГ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ВГБ-300Р1**

Вертлюг буровой для горизонтального бурения типа ВГБ предназначен для установок горизонтального бурения.


Вертлюг соединяется с расширителем ствола скважины при обратной протяжке расширителя.

Вертлюг позволяет проворачиваться бурильным трубам, защищая установку от скручивания.



#### **Технические характеристики вертлюга бурового ВГБ-300Р1**

| Наименование параметра                               | ВГБ-300Р1   |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Максимальная статическая нагрузка на ствол, кН (тс)  | 3000 (300)  |
| Максимальная динамическая нагрузка на ствол, кН (тс) | 1700 (170)  |
| Максимальная частота вращения, с <sup>-1</sup>       | 1,66        |
| Диаметр пальца, мм                                   | 102         |
| Ширина проушины, мм                                  | 128         |
| Тип присоединения                                    | вилка-вилка |
| Габаритные размеры, не более, мм                     | 1320х400    |
| Наружный диаметр, мм                                 | 400         |
| Рабочая температура окружающей среды, °С             | -40 - +45   |
| Масса, кг, не более                                  | 675         |

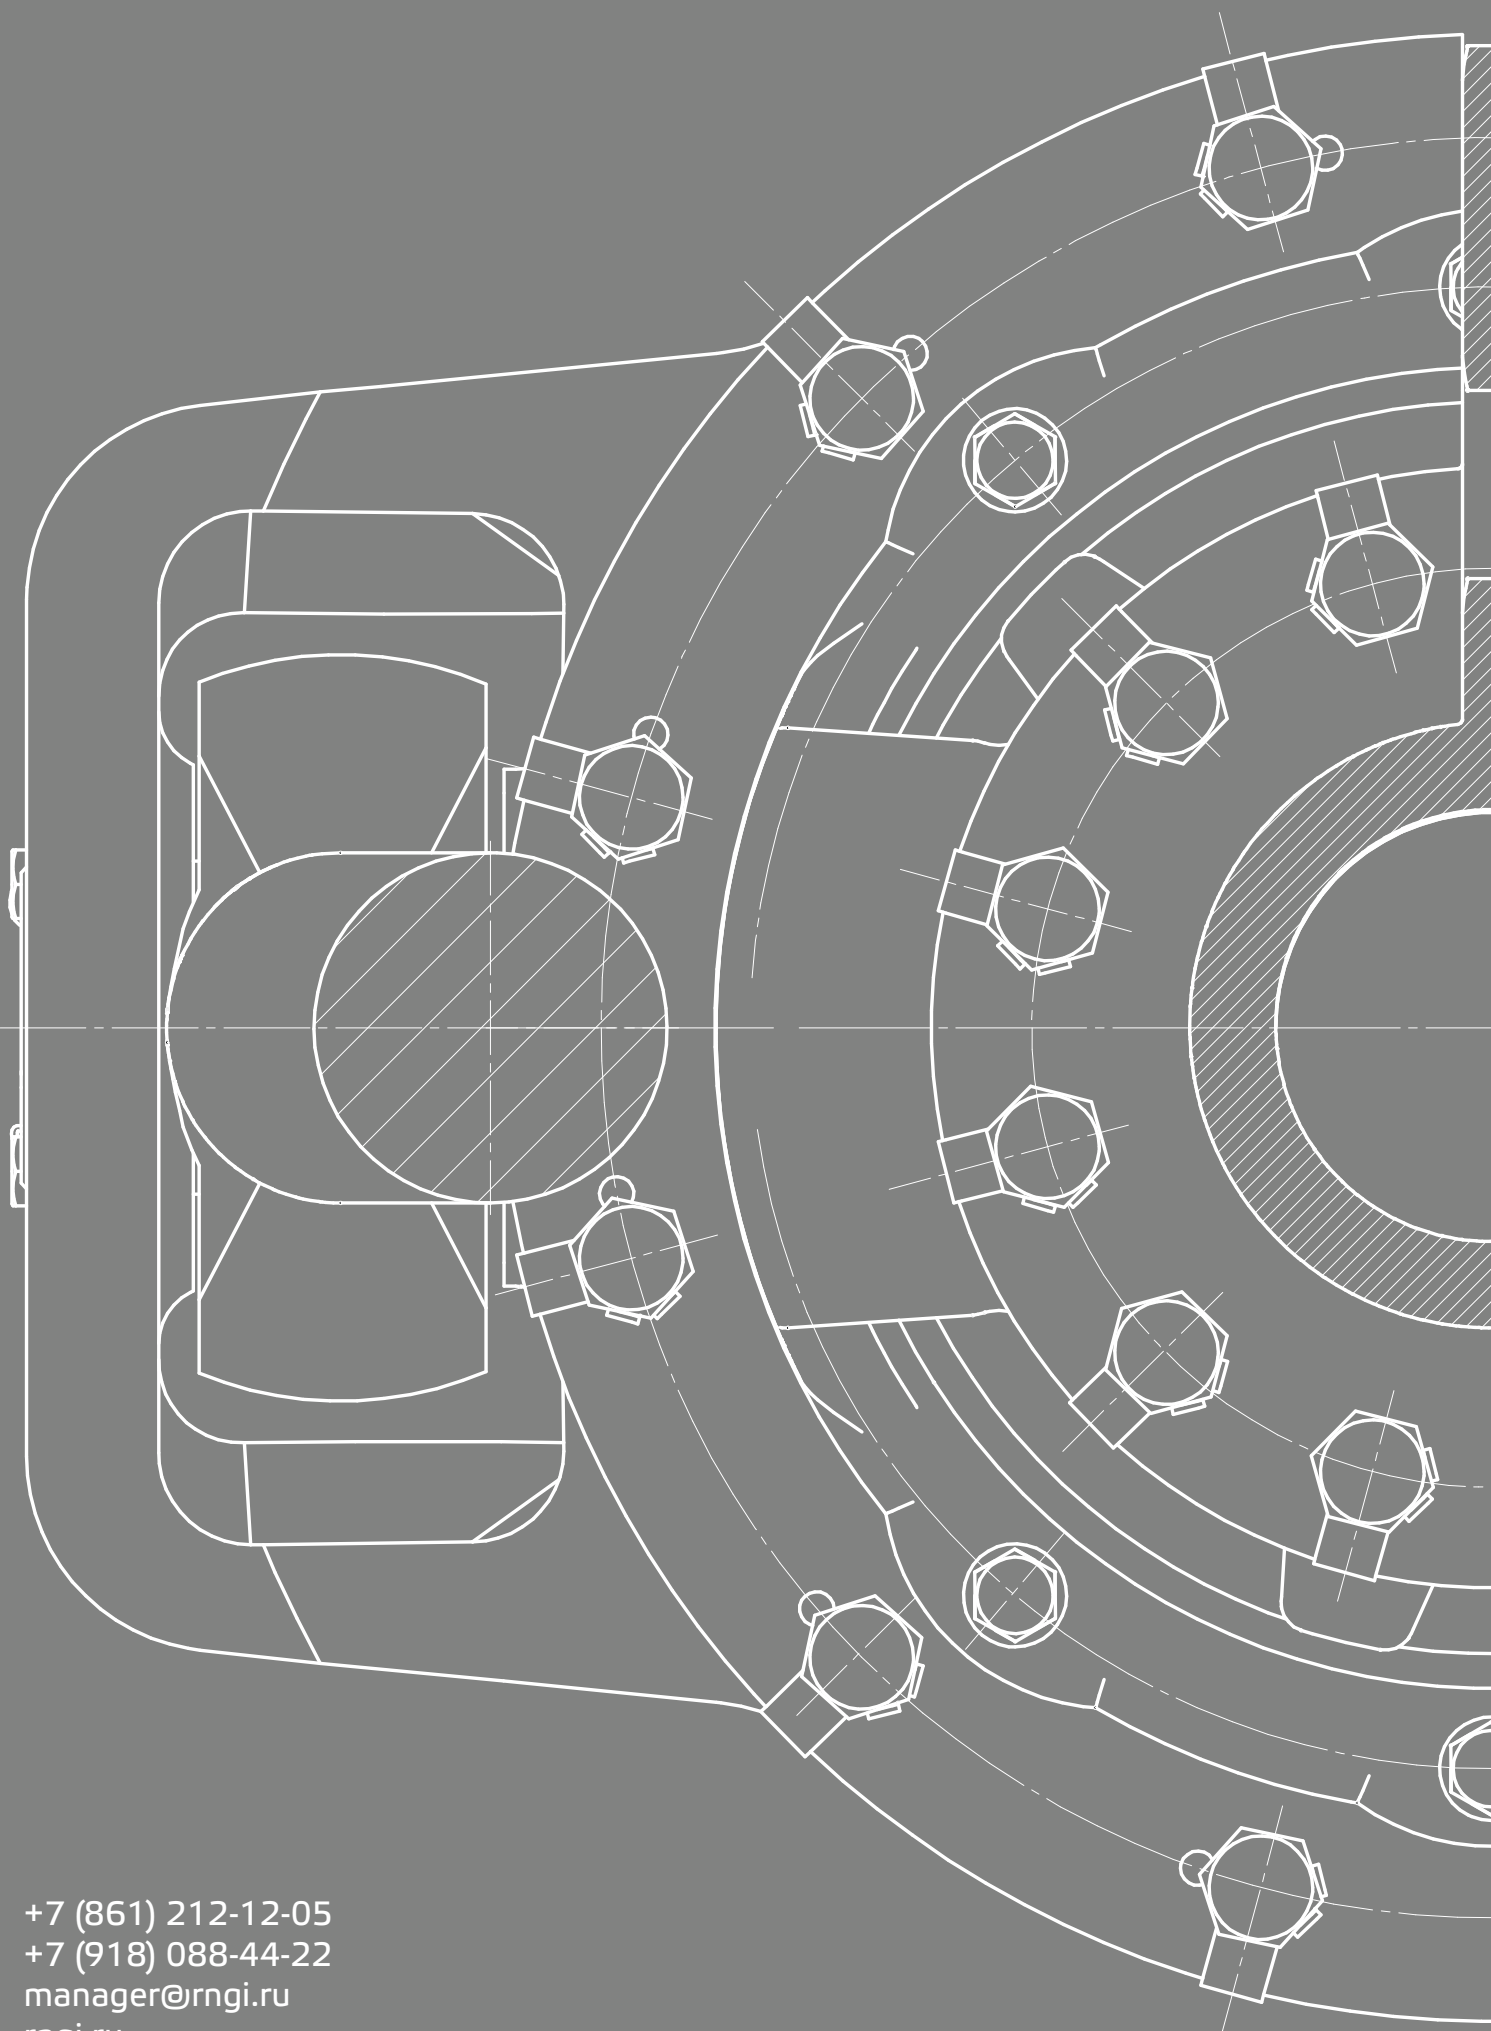

+7 (861) 212-12-05  
+7 (918) 088-44-22  
manager@rngi.ru  
rngi.ru