




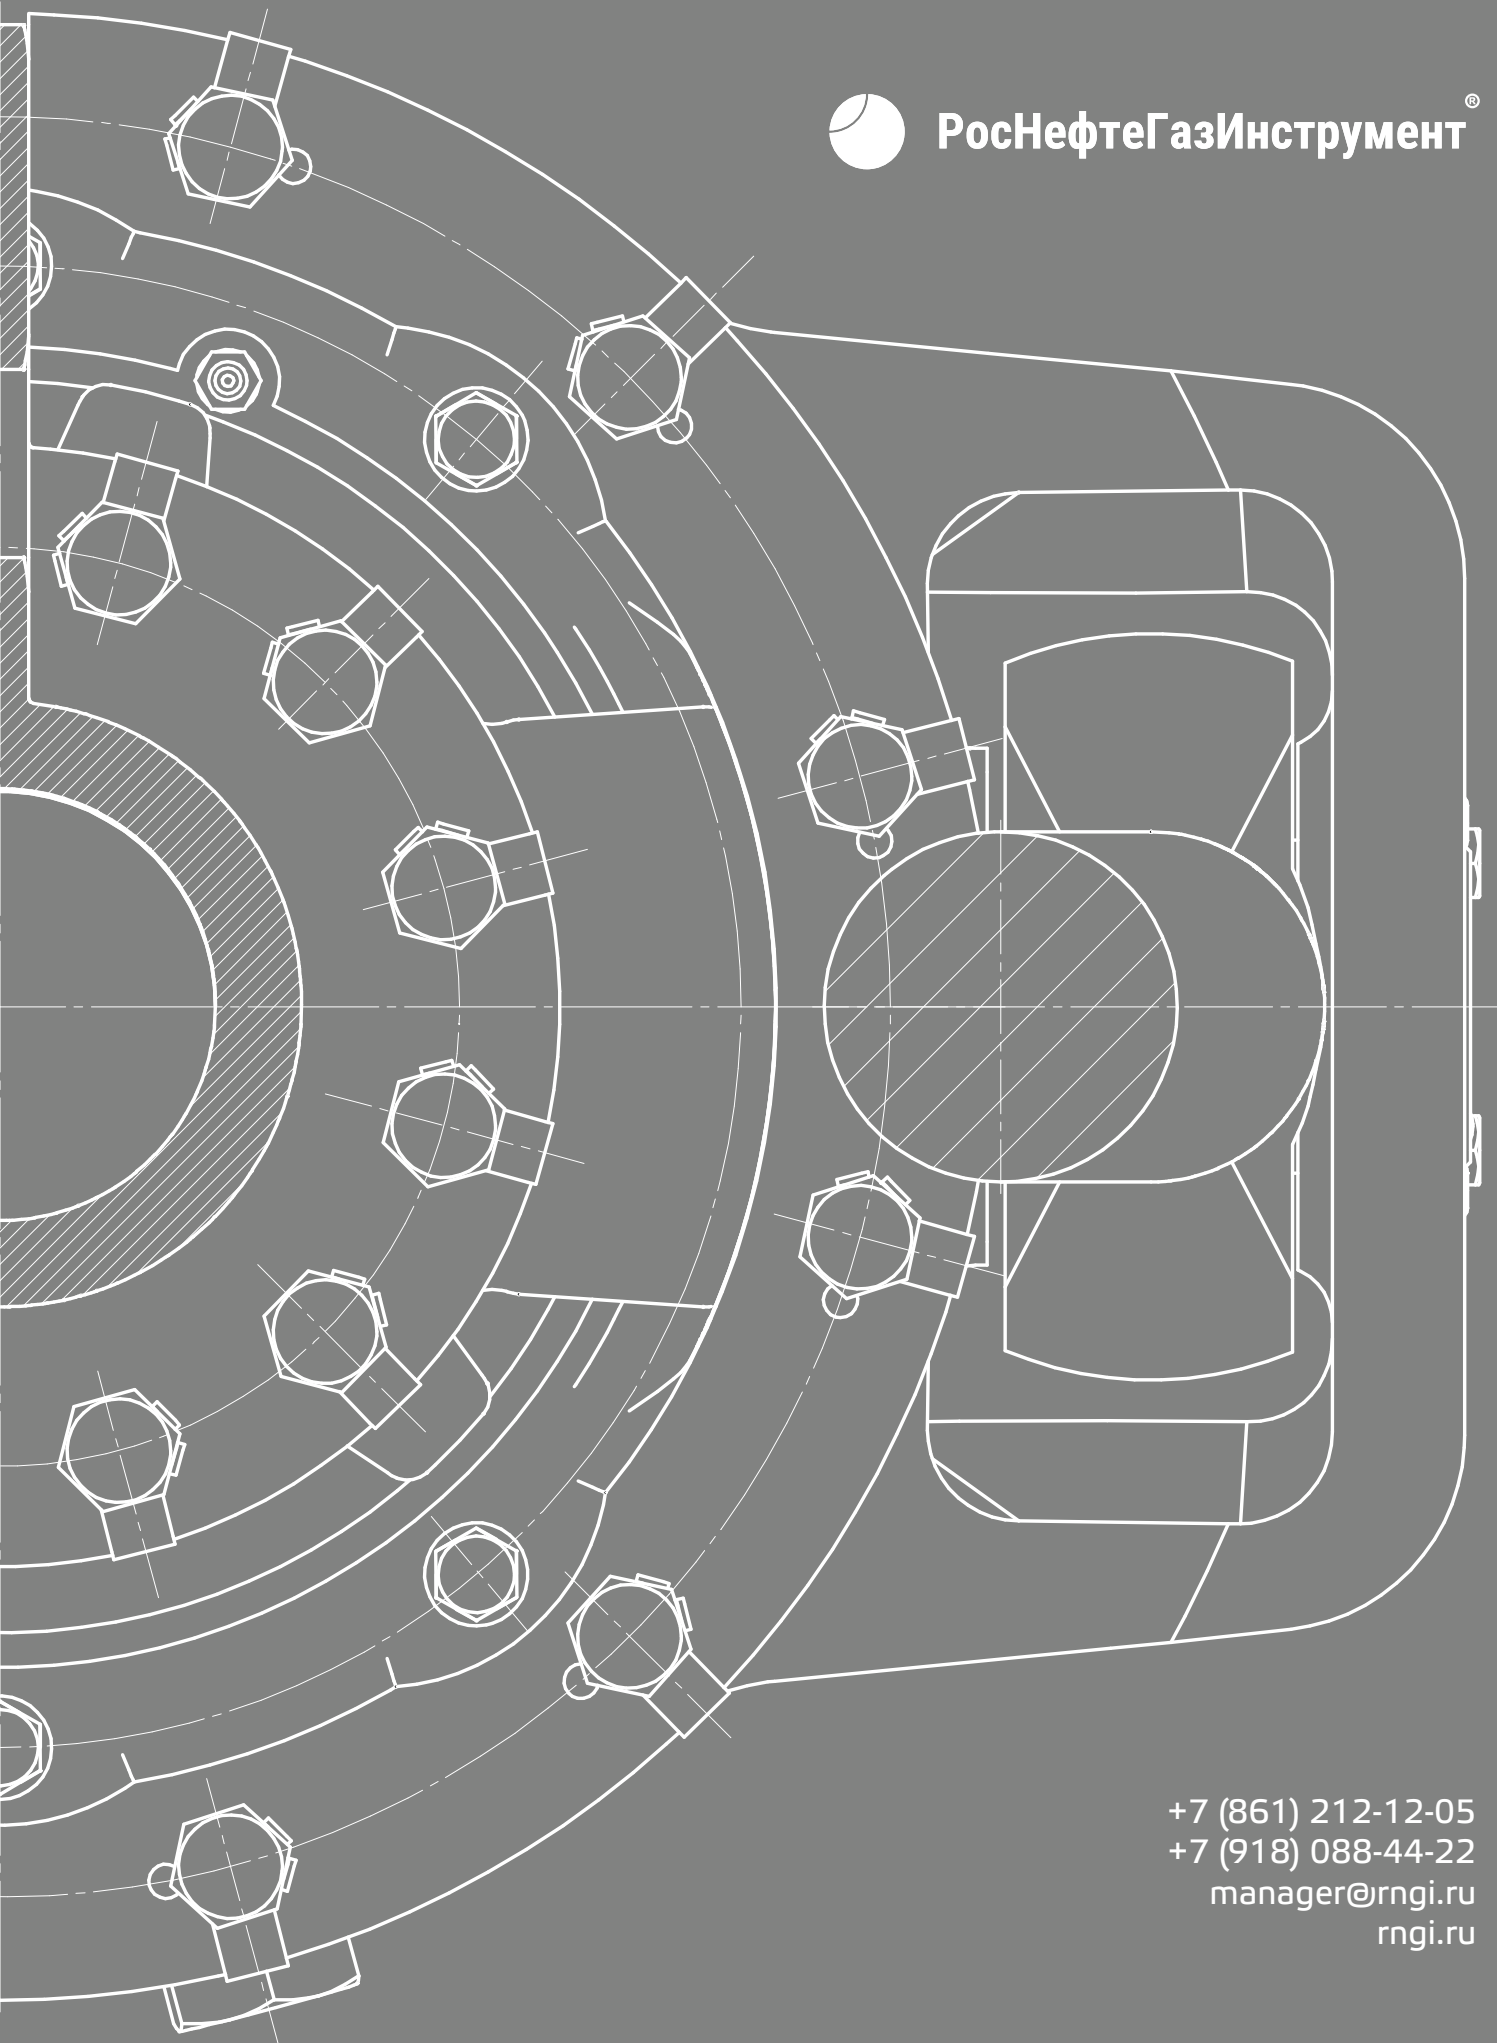

РосНефтеГазИнструмент®

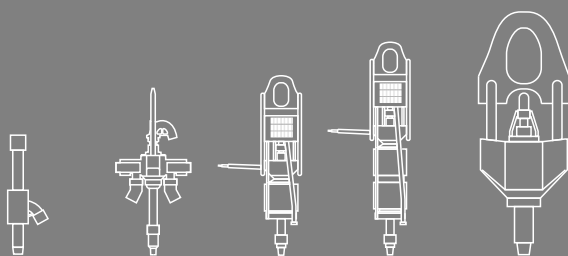

+7 (861) 212-12-05
+7 (918) 088-44-22
manager@rngi.ru
rngi.ru

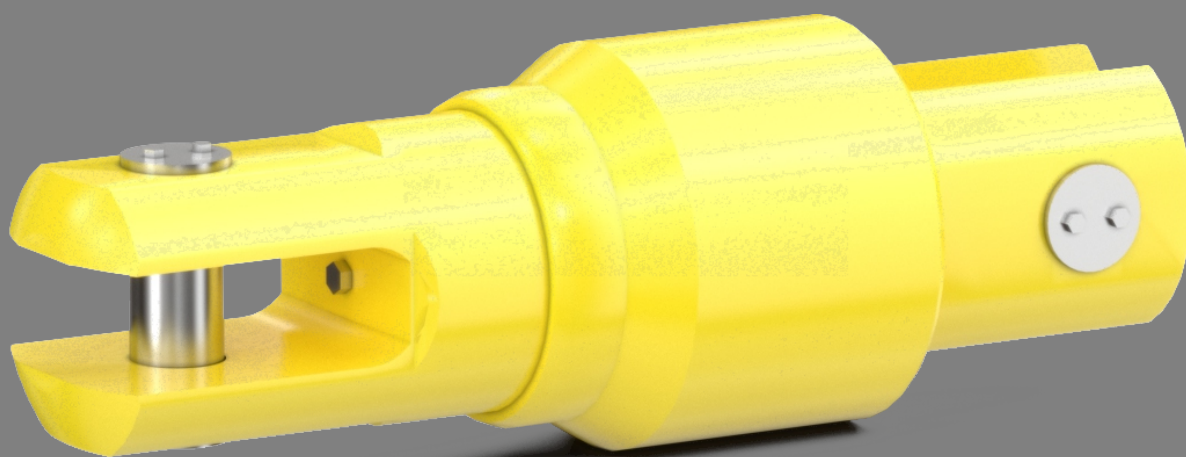

rngi.ru

**Вертлюг для
горизонтального
бурения**

ВГБ-400Р1

ВЕРТЛЮГ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ВГБ-400Р1

Вертлюг буровой для горизонтального бурения типа ВГБ предназначен для установок горизонтального бурения.


Вертлюг соединяется с расширителем ствола скважины при обратной протяжке расширителя.

Вертлюг позволяет проворачиваться бурильным трубам, защищая установку от скручивания.



Технические характеристики вертлюга бурового ВГБ-400Р1

Наименование параметра	ВГБ-400Р1
Максимальная статическая нагрузка на ствол, кН (тс)	4000 (400)
Максимальная динамическая нагрузка на ствол, кН (тс)	2300 (230)
Максимальная частота вращения, с ⁻¹	1,66
Диаметр пальца, мм	140
Ширина проушины, мм	140
Тип присоединения	вилка-вилка
Габаритные размеры, не более, мм	1400хØ445
Наружный диаметр, мм	445
Рабочая температура окружающей среды, °С	-40 - +45
Масса, кг, не более	860

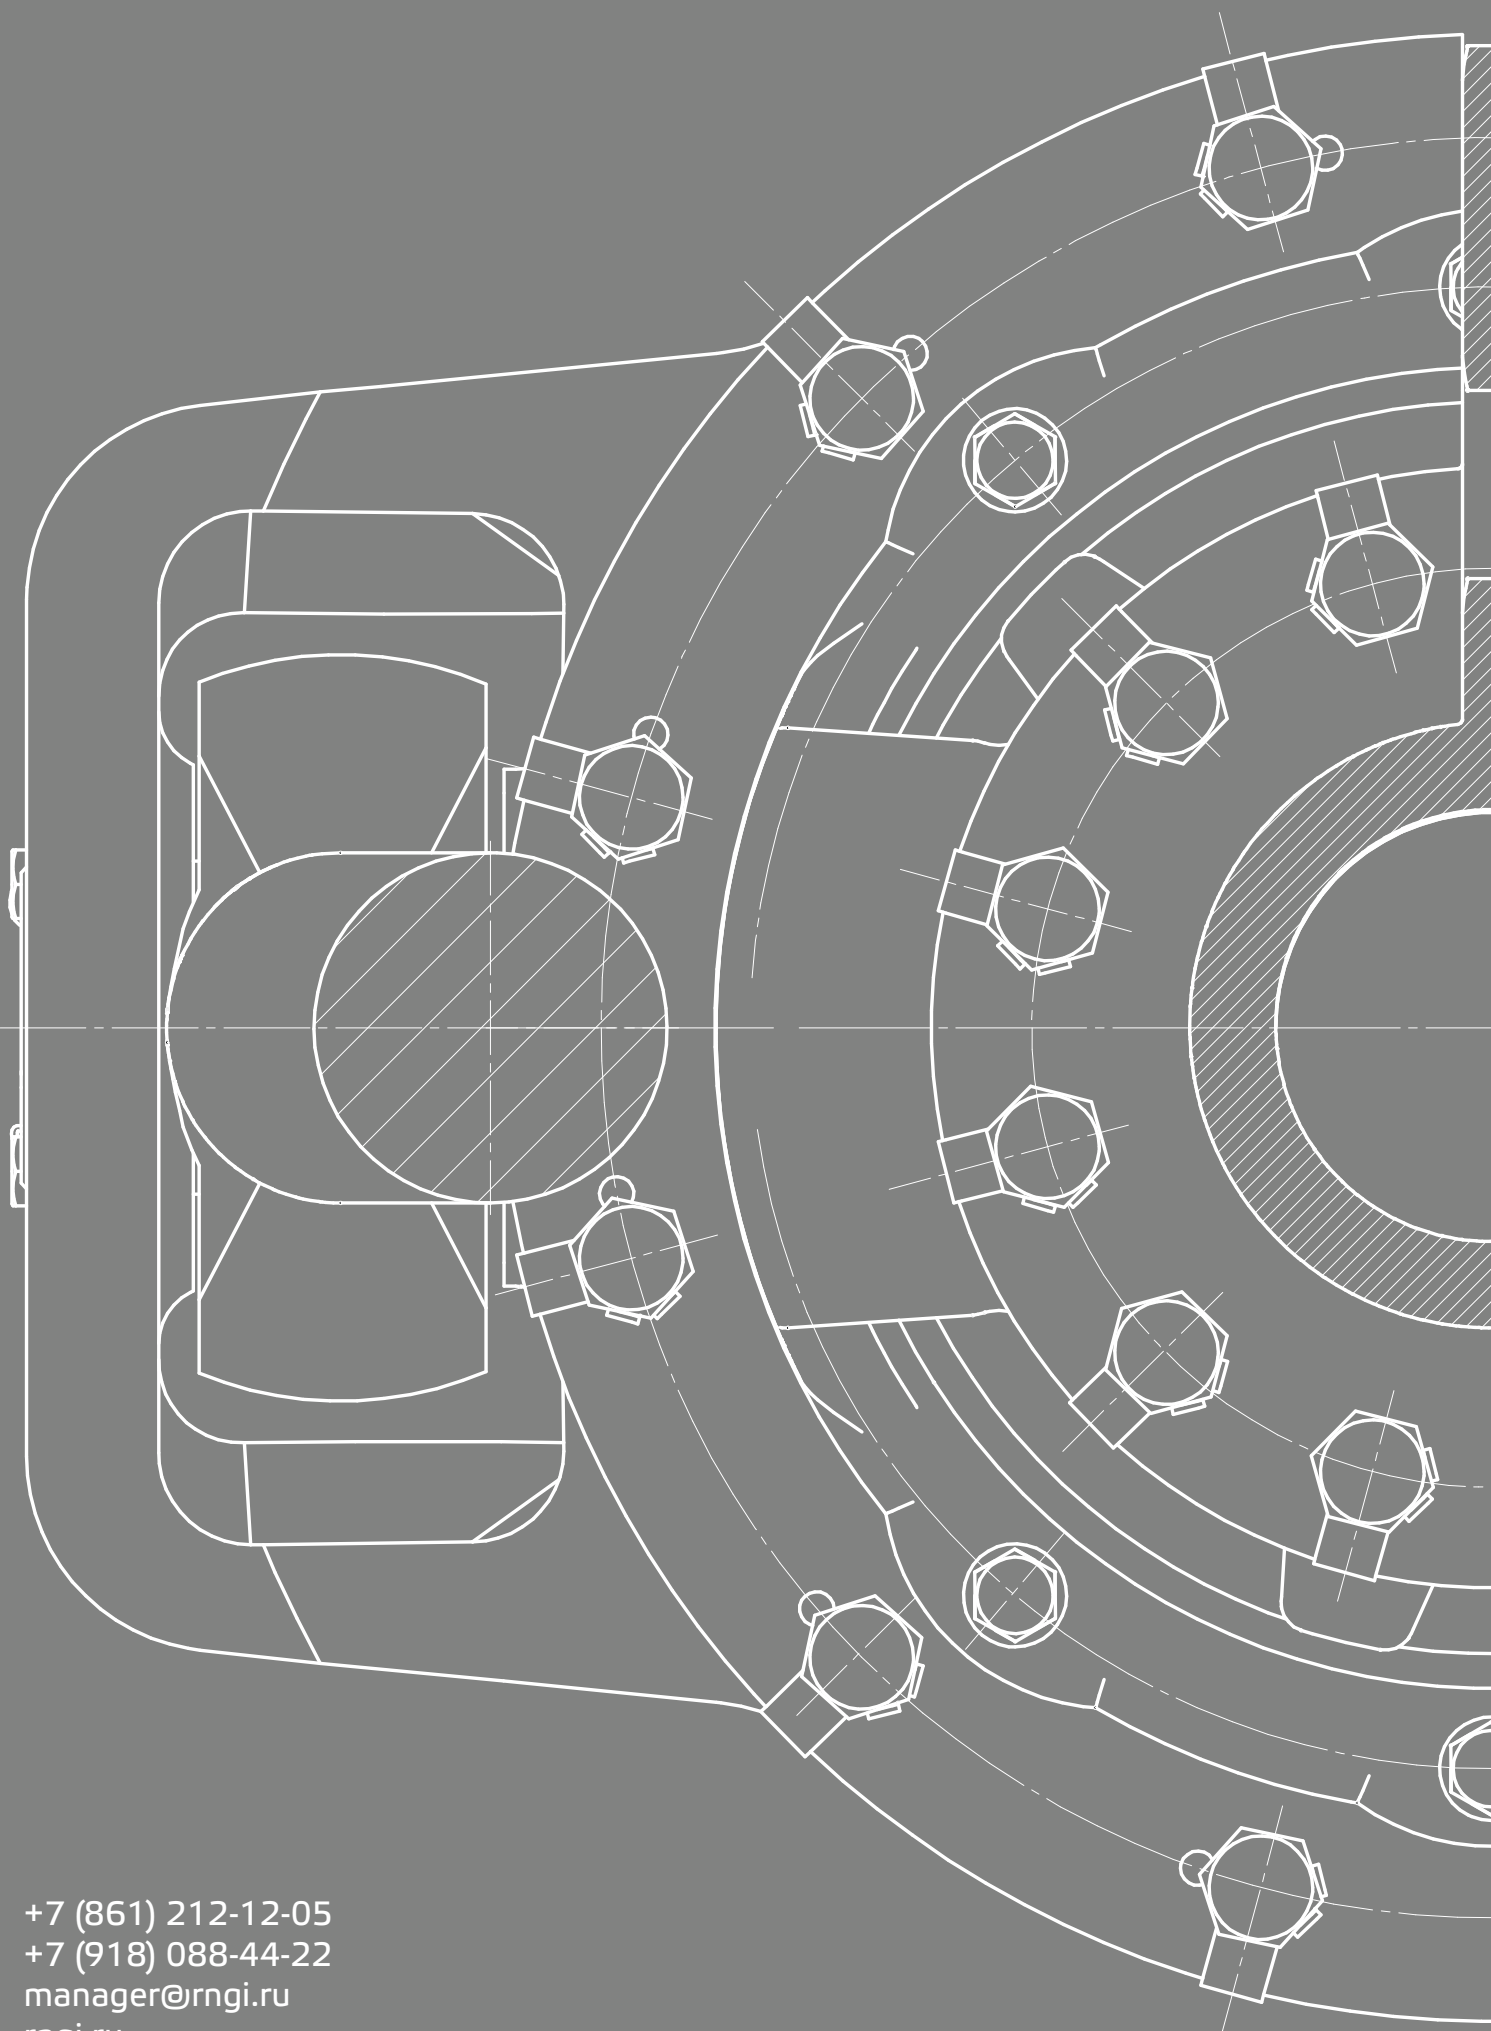

+7 (861) 212-12-05
+7 (918) 088-44-22
manager@rngi.ru
rngi.ru