




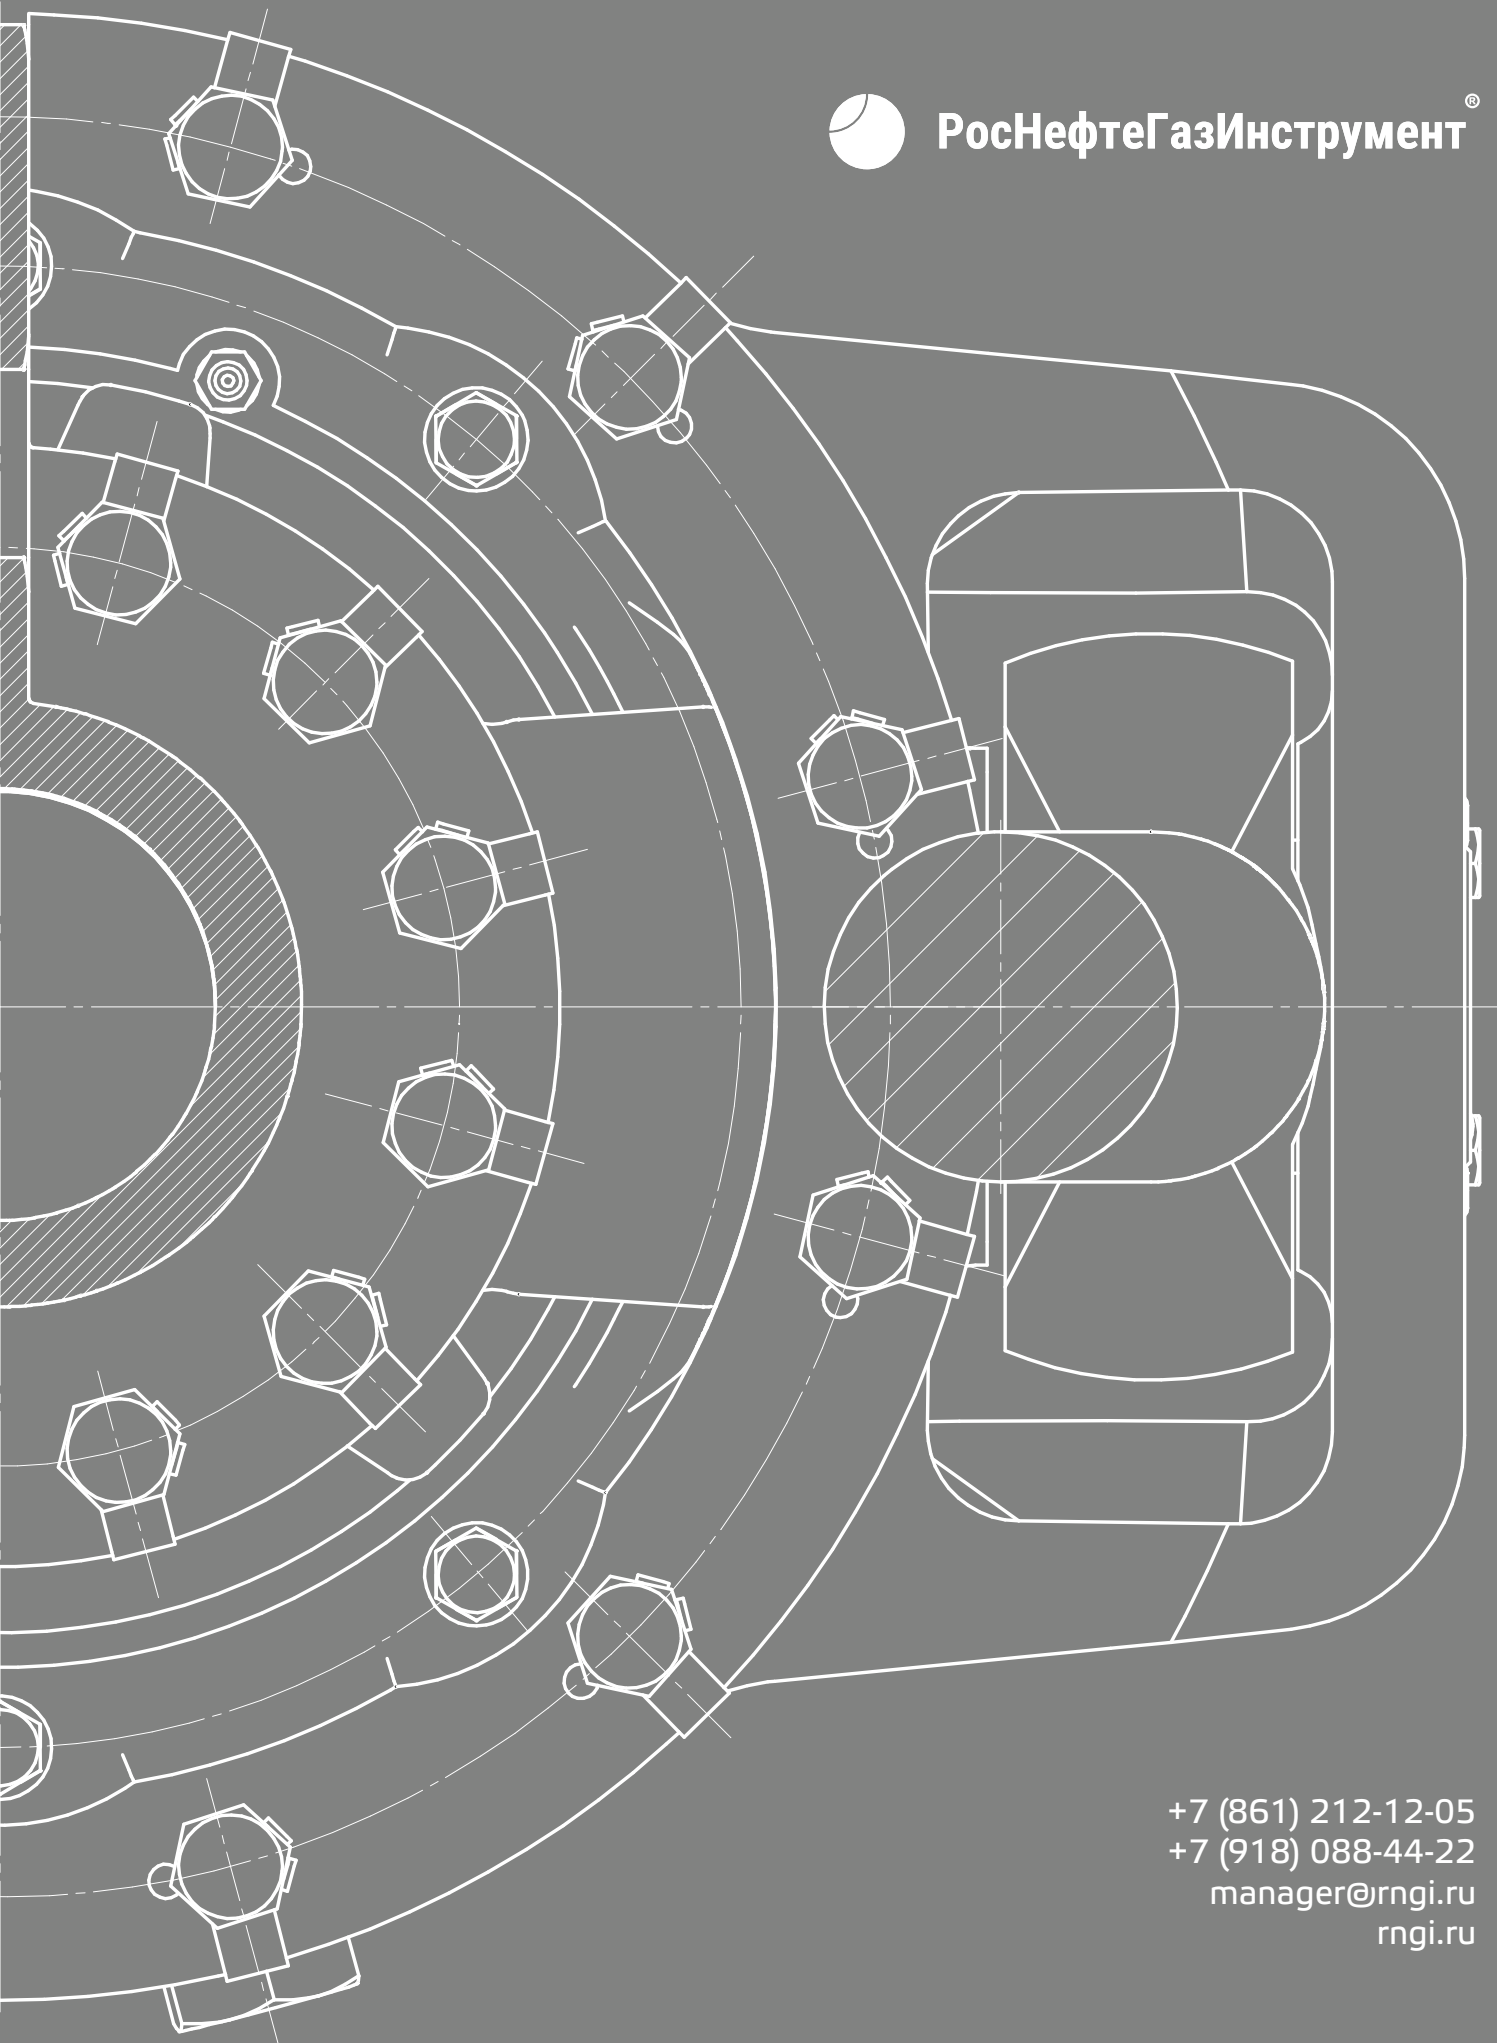

РосНефтеГазИнструмент®

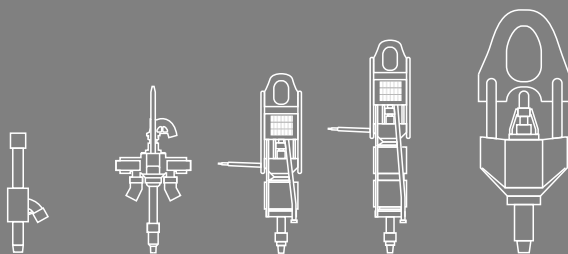

+7 (861) 212-12-05
+7 (918) 088-44-22
manager@rngi.ru
rngi.ru

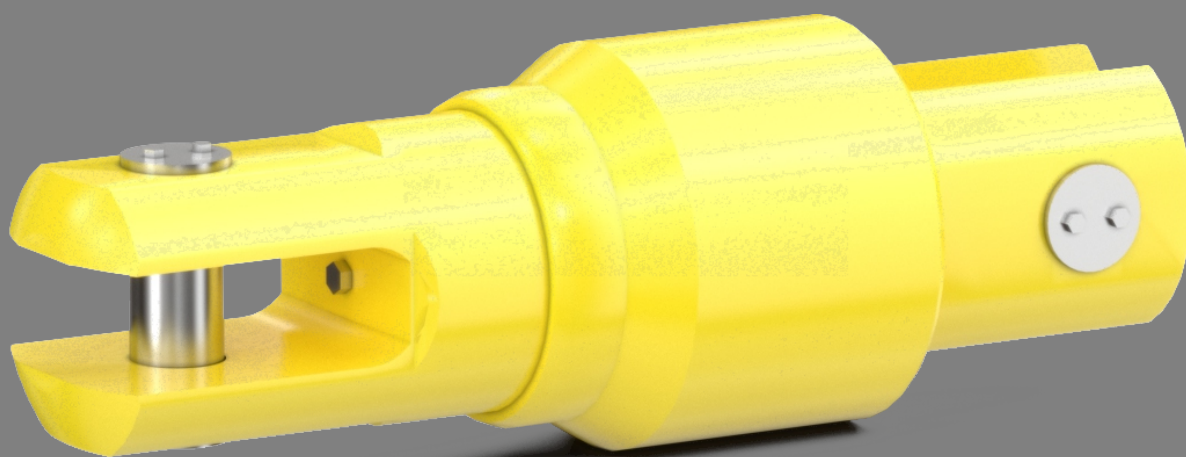

rngi.ru

**Вертлюг для
горизонтального
бурения**

ВГБ-50Р1

ВЕРТЛЮГ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ВГБ-50P1

Вертлюг буровой для горизонтального бурения типа ВГБ предназначен для установок горизонтального бурения.


Вертлюг соединяется с расширителем ствола скважины при обратной протяжке расширителя.

Вертлюг позволяет проворачиваться бурильным трубам, защищая установку от скручивания.



Технические характеристики вертлюга бурового ВГБ-50P1

Наименование параметра	ВГБ-50P1
Максимальная статическая нагрузка на ствол, кН (тс)	500 (50)
Максимальная динамическая нагрузка на ствол, кН (тс)	350 (35)
Максимальная частота вращения, с ⁻¹	2
Диаметр пальца, мм	49
Ширина проушины, мм	58
Тип присоединения	вилка-вилка
Габаритные размеры, не более, мм	675хφ152
Наружный диаметр, мм	152
Рабочая температура окружающей среды, °С	-40 - +45
Масса, кг, не более	55

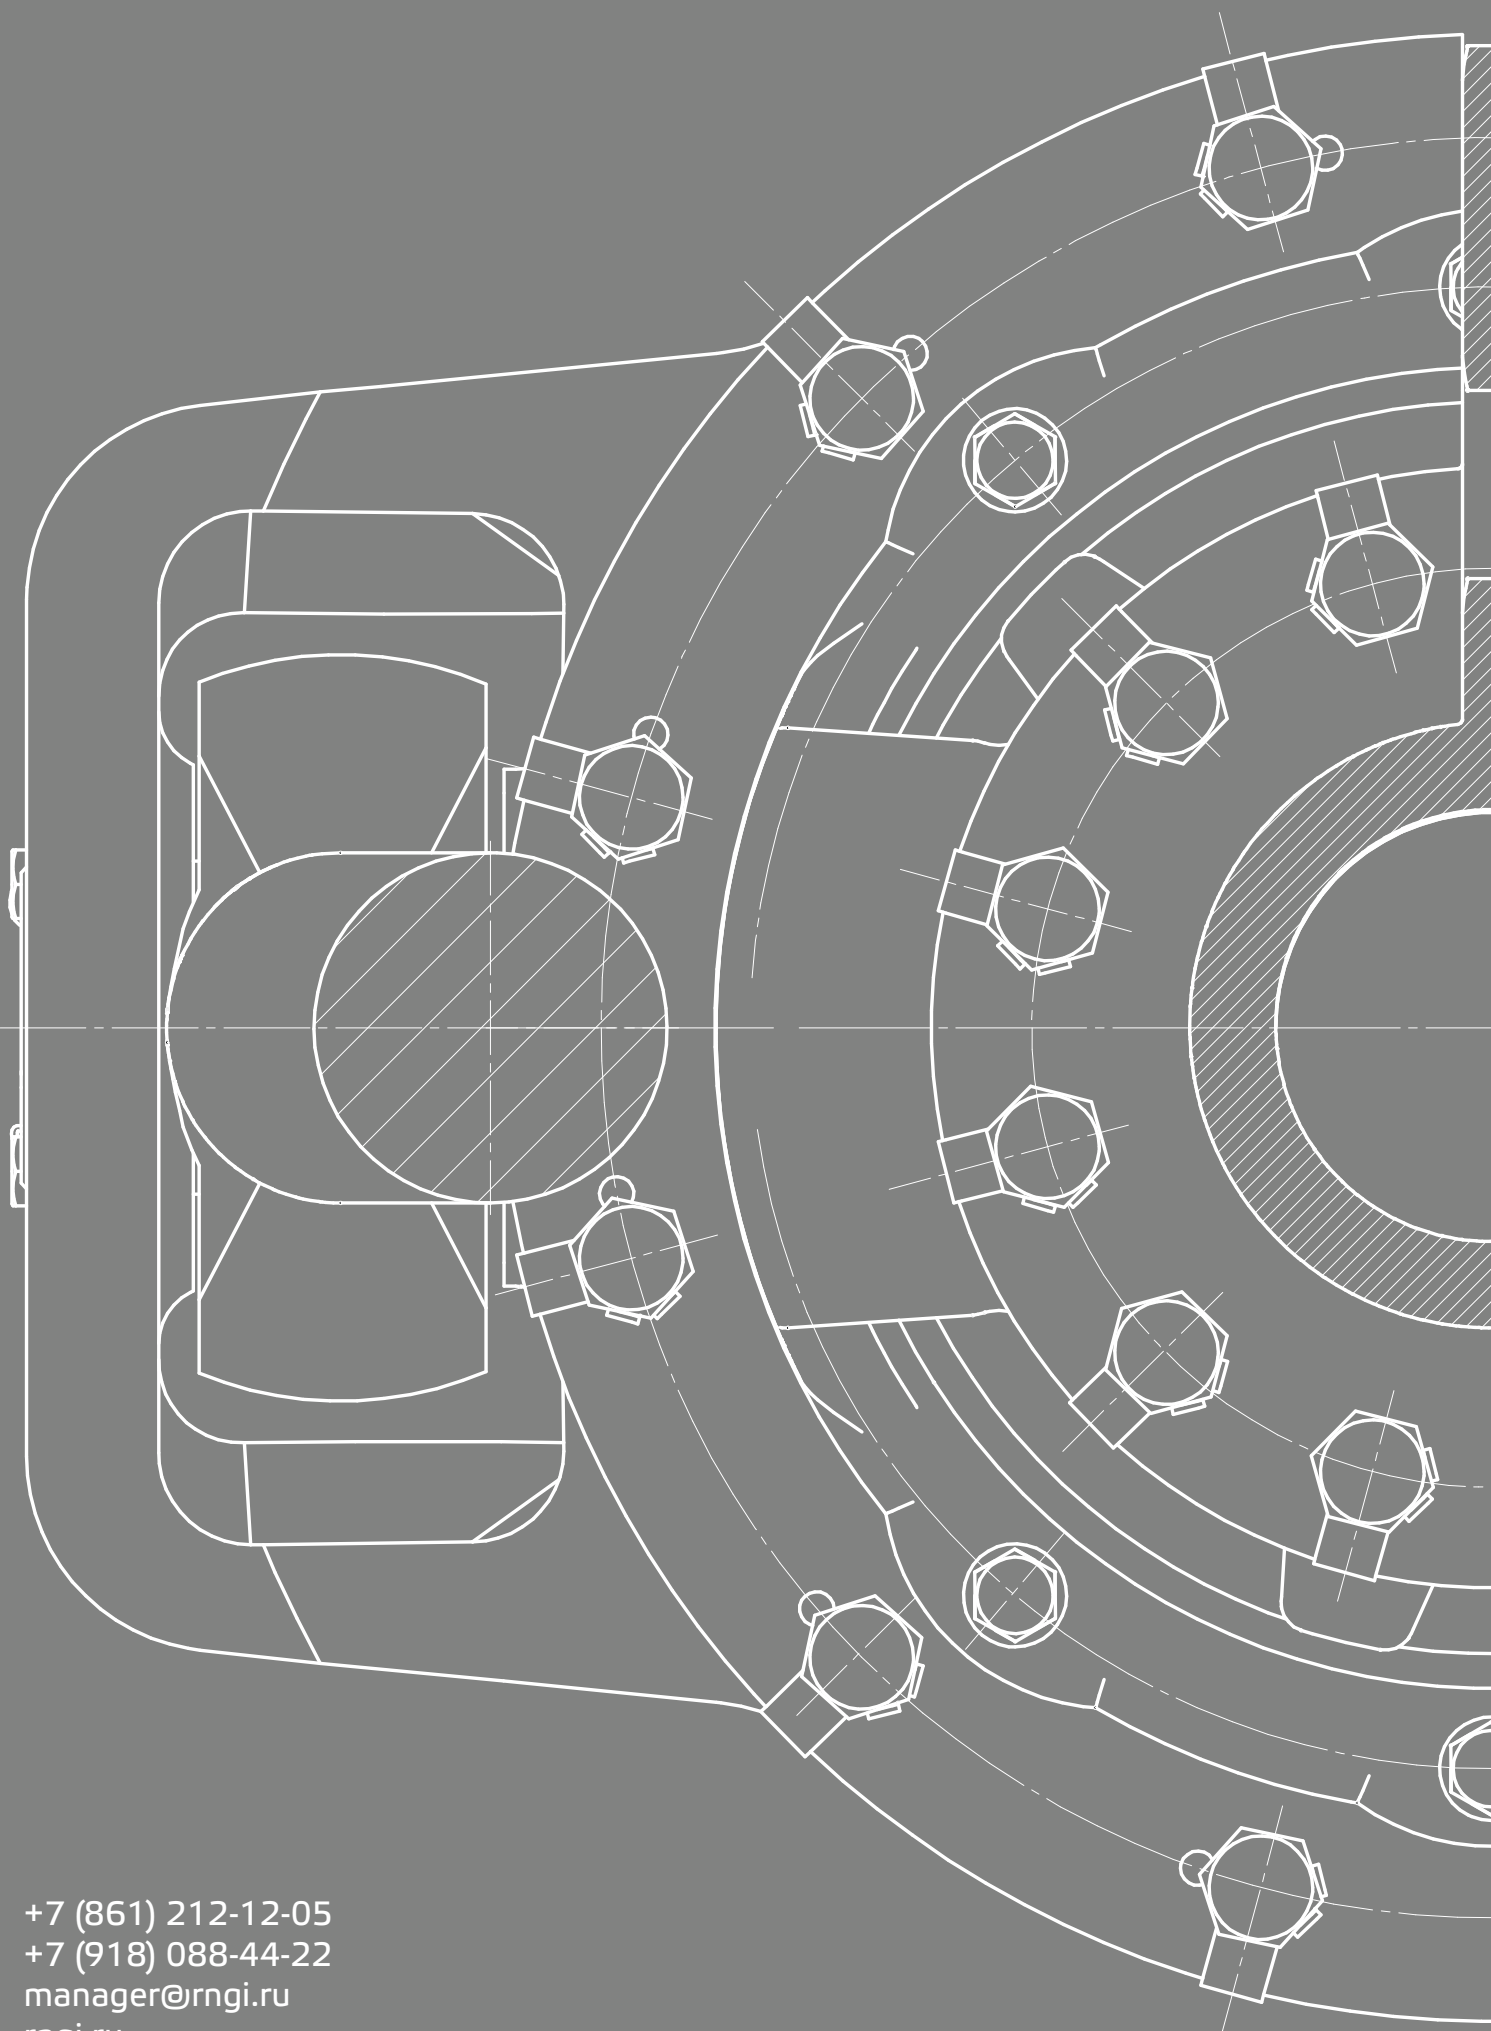

+7 (861) 212-12-05
+7 (918) 088-44-22
manager@rngi.ru
rngi.ru